


# HORSE TROUGH PLANTER

## INSTRUCTION SHEET

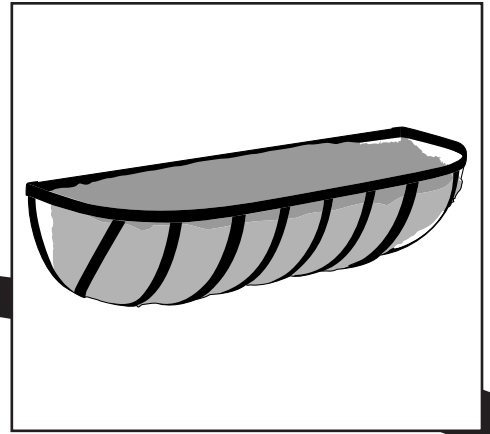


**Assembly** - Tools required, not included.

Parts	Description	Quantity
A	Horse Trough	1
B	Screws	10
C	Self-Locking Nuts	10
D	Short Brackets	2
E	Long Brackets	2


1. If the trough (A) is to be mounted on wall, always use proper anchors depending on your material. Please note you will need to remove the included screws (B) to mount flush on a wall (See Illustration 1 for wall mounting)
2. If mounting trough over a fence or deck rail, you will need to mount bracket (D) to the back of the trough (A) with the four screws (B) included with the trough (A), as shown in Illustration 2. You will then need to mount the second bracket (E) to the first using the included screws (B). See Illustrations 2 and 3.

### NOTES


- Nuts should be on opposite side of wood rail.
- Since the nuts (C) are self-locking, it will save time using a screwdriver to hold the screws when unscrewing the nuts.
- Use the short end of the enclosed bracket (E) for 2.68" - 4" (6.8-10.16 cm) railings, and use the long end for 4.5-6" (11.43-15.24 cm) railings.




**Illustration #1**

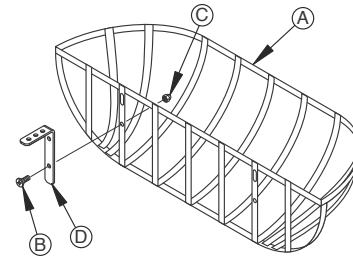

**Illustration #2**

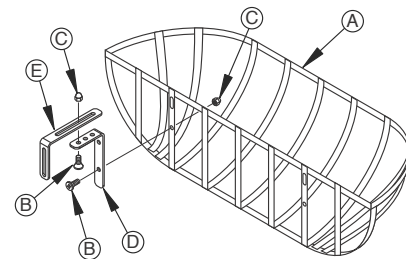


**Illustration #3**

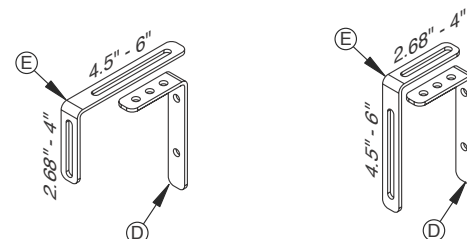

**Optional Mountings**

# JARDINERA – ABREVADE-RO DE CABALLOS

HOJA DE INSTRUCCIONES

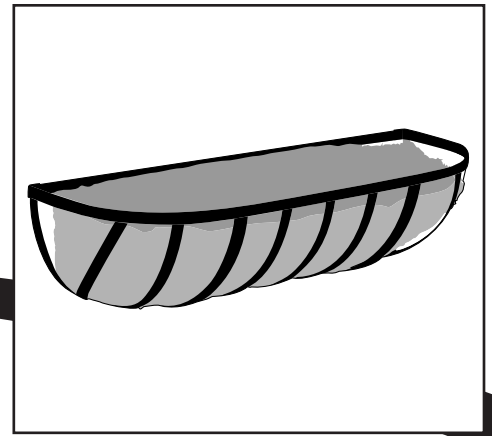

## Instrucciones

Herramientas Necesarias - No Se Suministran

Piezas	Descripción	Cant.
A	Jardinera Tipo Pesebre	1
B	Tornillos	10
C	Tuercas De Cierre Automático	10
D	Soportes Cortos	2
E	Soportes Largos	2

1. Si va a montar la jardinera (A) en la pared, utilice siempre tarugos adecuados dependiendo de su material. Tome nota de que necesitará retirar los tornillos que se suministran (B) para montar a ras en una pared. Consulte la ilustración N° 1 para el montaje en pared.
2. Si va a montar la jardinera en una cerca o barandal de terraza, necesitará montar un soporte (D) a la parte posterior de la jardinera (A) con los cuatro tornillos (B) que se suministran con ella (A), como se muestra en la ilustración N° 2. Deberá montar el segundo soporte (E) al primero utilizando los tornillos que se suministran (B). Consulte las ilustraciones 2 y 3.

## NOTAS

- Las tuercas deben ir siempre en el lado opuesto del barandal de madera.
- Dado que las tuercas (C) son de cierre automático, le ahorrará tiempo utilizar un destornillador para sostener los tornillos cuando desatornille las tuercas.
- Utilice el extremo corto del soporte que se suministra (E) para los barandales de 2.68-4" (6.08- 10.16 cm) y el de extremo largo para los barandales de 4.5-6" (11.43-15.24 cm).




Ilustración N° 1

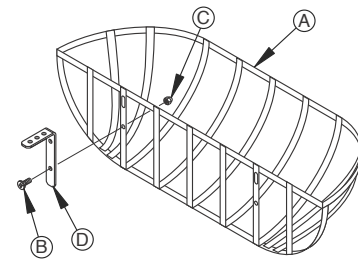


Ilustración N° 2


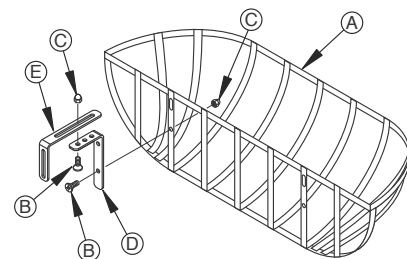


Ilustración N° 3

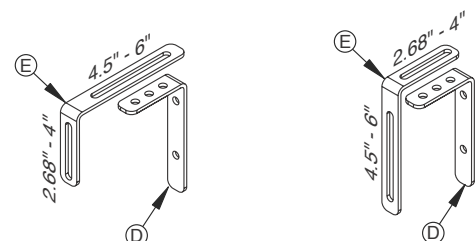

Montaje Opcional